

west elm

long arm pendant plafonnier à long bras colgante de brazo largo assembly instructions le fait de monter des instructions instrucciones de montaje

Important Safety Instructions:

These instructions are provided for your safety. It is important that they are read carefully and completely before installing the chandelier.

We strongly recommend that a professional electrician install all direct wire fixtures.

This fixture has been rated for up to 3x 60-watt TYPE A bulbs (not included). To avoid the risk of fire, do not exceed the recommended wattage.

Pre-assembly:

Remove all parts and hardware from box along with any plastic protective packaging. Do not discard any contents until after assembly is complete to avoid accidentally discarding small parts or hardware.

For your safety and convenience, assembly by two people is recommended.

WARNING: This lighting fixture contains lead, a chemical known to the State of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm. Wash hands after installing, handling, cleaning or otherwise touching this light fixture

Parts Enclosed:


- (1) Mounting plate (D)
- (1) Canopy (F)
- (1) Canopy screws (E)
- (3) Handle (J)
- (3) Arm (M)
- (3) Swivel (K)
- (1) Pole (G)
- (1) Steel Wire (O)
- (1) Pole (H)
- (1) Pole (I)

Hardware Included:

- (2) Mounting screws (C)-1pc extra
- (1) Green ground screws (B)
- (3) Plastic wire connectors (A)

To install you will need:

- Electrical tape
- Screwdriver
- 2 people recommended

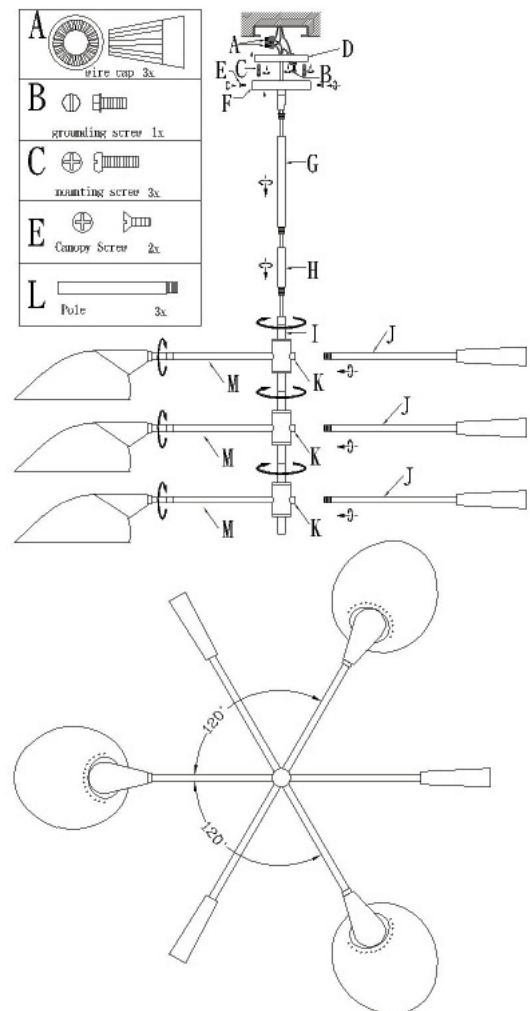

west elm

long arm pendant
plafonnier à long bras
colgante de brazo largo
assembly instructions
le fait de monter des instructions
instrucciones de montaje

To Assemble:

SHUT OFF THE MAIN ELECTRICAL SUPPLY FROM THE MAIN FUSE BOX/CIRCUIT BREAKER.

Carefully unpack all fixture parts and hardware and lay out on a clear workspace.

- 1.Screw the Handle (J) into the swivel (K)
- 2.Adjust the Arm (M) Position
- 3.Screw the Pole (H) onto the Pole (I)
- 4.Screw the Pole (G) onto the Pole (H)
- 5.There are 3pcs Pole(L), 12" in length enclosed.You can use the them to adjust the hanging length of the lamp as you desire. Assembly the Pole (L) is same as the Pole (G)
- 6.Carefully inspect the chandelier's fixture wires. The NEUTRAL FIXTURE WIRE is marked "N". The HOT FIXTURE WIRE is marked "L". The yellow-green or bare wire is the GROUND WIRE.
- 7.Attach the GROUND WIRE from the fixture to the GROUND JUNCTION BOX WIRE from the outlet (usually green or bare wire). Fasten each together with a plastic wire connector (A) and wrap the connection with electrical tape. Be sure that no wire strands are exposed. If your outlet box DOES NOT have a GROUND WIRE, be sure to insert the green ground screw (B) into the Mounting plate (D) facing DOWN, and wrap the fixture's bare ground wire around the ground screw. IT IS IMPERATIVE THAT THE OUTLET BOX IN YOUR HOME BE PROPERLY GROUNDED.
Connect the NEUTRAL FIXTURE WIRE to the NEUTRAL JUNCTION BOX WIRE (white). Fasten each together with a plastic wire connector (A) and wrap the connection with electrical tape. Be sure no wire strands are exposed. Connect the HOT FIXTURE WIRE to the HOT JUNCTION BOX WIRE (black). Fasten each together with a plastic wire connector (A) and wrap the connection with electrical tape. Be sure no wire strands are exposed. DO NOT REVERSE THE HOT AND NEUTRAL CONNECTIONS OR SAFETY WILL BE COMPROMISED.
Gently tuck the wire connections neatly into the ceiling junction box.
- 8.Attach the mounting plate (D) to the ceiling outlet box using the enclosed mounting screws (C). Tighten screws with a screwdriver.
- 9.Pull canopy (F) up over the mounting plate (D), align the hole in the mounting plate with the hole in the canopy. Using the enclosed Canopy screws (E). Tighten screws with a screwdriver. Insert 3x60 -watt Type A bulbs (not included) into the socket .DO NOT EXCEED SPECIFIED WATTAGE. Restore power to junction box and test fixture.

Assembly is complete.

Care Instructions:

Wipe clean using a soft, dry cloth or static duster.

Always avoid the use of harsh chemicals and abrasives to clean fixture as they may damage the finish.

west elm

long arm pendant plafonnier à long bras colgante de brazo largo assembly instructions le fait de monter des instructions instrucciones de montaje

Importantes Consignes de Sécurité:

Ces instructions sont fournies pour votre sécurité. Il est important que vous les lisiez en détails et en entier avant de commencer l'assemblage de cet article.

Nous recommandons vivement l'installation des câbles électriques par un électricien professionnel.

Cet article a été évalué pour utilisation avec 3 ampoules de Type A de 60 Watts maximum (non fournies). Pour éviter tout risque d'incendie, ne pas dépasser le voltage recommandé.


Avant de commencer l'assemblage:

Sortez toutes les pièces et le matériel du carton d'emballage ainsi que tout emballage de protection en plastique. Conservez tous les éléments jusqu'à la fin de l'assemblage pour éviter de jeter accidentellement petites pièces ou matériel. Nous recommandons la présence de deux adultes pour un assemblage facile en toute sécurité.

AVERTISSEMENT: Ce luminaire contient du plomb, un produit chimique reconnu par l'état de Californie comme pouvant être à l'origine de cancer, malformations congénitales et autres problèmes de fécondité. Lavez-vous bien les mains après avoir installé, manipulé, nettoyé ou touché ce luminaire.

Pièces fournies:

- (1) Plaque de fixation (D)
- (1) Voûte (F)
- (1) Vis pour voûte (E)
- (3) Poignée (J)
- (3) Bras (M)
- (3) Pivot (K)
- (1) Montant (G)
- (1) Câble en acier (O)
- (1) Montant (H)
- (1) Montant (I)

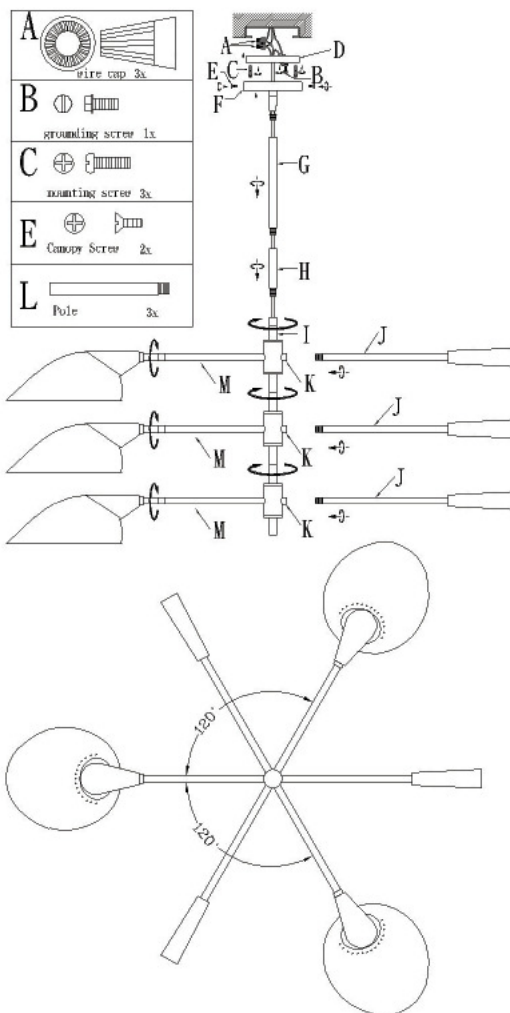

Matériel fourni:

- (2) Vis de montage (C) - 1pc extra
- (1) Vis de terre verte (B)
- (3) Embouts de connexion en plastique (A)

Egalement requis pour cette installation:

- Ruban adhésif électrique
- Tournevis
- 2 adultes

Pour l'assemblage:

ETEIGNEZ BIEN LA SOURCE D'ALIMENTATION PRINCIPALE SUR LA BOITE A FUSIBLES/DISJONCTEUR.

Déballiez délicatement tous les éléments et le matériel et disposez-les sur une surface de travail propre.

1. Vissez les poignées (J) sur les pivots (K).

2. Ajustez la position des bras (M).

3. Vissez le montant (H) sur le montant (I).

4. Vissez le montant (G) sur le montant (H).

5. On sont Pole 3pcs (L), 12 "de longueur enclosed. You pouvez utiliser le leur pour ajuster la longueur de la lampe suspendue tant que vous désirez. Assemblée du pôle (L) est le même que le pôle (G)

6. Inspectez en détails les câbles du luminaire. Le FIL NEUTRE est marqué avec un "N". Le FIL PHASE est marqué avec un "L". Et le FIL DE TERRE est le fil jaune-vert ou non gainé.

7. Attachez le FIL DE TERRE du luminaire à la BOITE DE JONCTION POUR FIL DE TERRE de la prise (le fil est en général vert ou non gainé). Attachez les fils ensemble avec un embout de connexion en plastique (A) et enroulez du ruban adhésif électrique autour du point de connexion. Vérifiez qu'aucun brin de fil ne dépasse. Si votre boîte NE CONTIENT PAS de FIL DE TERRE, il vous faut insérer une vis de terre verte (B) dans la plaque de fixation (D) face VERS LE BAS, puis enroulez le fil de terre non gainé du luminaire autour de la vis de terre. IL EST IMPERATIF QUE LA BOITE A PRISES DE VOTRE DOMICILE SOIT BIEN MISE A TERRE.

Connectez le FIL NEUTRE DU LUMINAIRE à la BOITE DE JONCTION NEUTRE (blanche). Attachez ensemble avec un embout de connexion en plastique (A) puis enroulez du ruban adhésif électrique autour du point de connexion. Vérifiez qu'aucun brin de fil ne dépasse.

Connectez le FIL PHASE DU LUMINAIRE à la BOITE DE JONCTION PHASE (noire). Attachez ensemble avec un embout de connexion en plastique (A) puis enroulez la connexion dans du ruban adhésif électrique. Vérifiez qu'aucun brin de fil ne dépasse. N'INVERSEZ PAS LES CONNEXIONS NEUTRE ET PHASE OU LA SURETE DE VOTRE INSTALLATION SERA COMPROMISE.

Rentrez les câbles et connexions soigneusement dans la boîte de jonction du plafond.

8. Attachez la plaque de fixation (D) à la boîte de jonction du plafond avec les vis de montage fournies (C). Vissez les vis avec un tournevis.

9. Abaissez la voûte (F) sur la plaque de fixation (D) en alignant les trous de la plaque de fixation avec ceux de la voûte. Fixez avec les vis pour la voûte fournies (E). Vissez les vis avec un tournevis.

Insérez 3 ampoules de Type A de 60 Watts (non fournies) dans les douilles. NE PAS DEPASSER LE VOLTAGE INDIQUE.

Rétablissez le courant sur la boîte à fusibles pour tester le luminaire.

L'assemblage est maintenant terminé.

Entretien:

- Nettoyez avec un chiffon doux et sec ou un plumeau antistatique.
- Evitez l'utilisation de produits chimiques trop agressifs ou de produits d'entretien abrasifs qui pourraient endommager la finition du produit.

Intstrucciones de Seguridad Importante:

. Se proporcionan estas instrucciones para su seguridad. Es importante que las lea de manera detallada y completa antes de ensamblar la unidad de iluminación.

. Se recomienda la instalacion por parte de un electricista profesional para todas las unidades de cable. Esta unidad ha sido aprobada para hasta (3) bombillos incandescente standard TIPO A 60-watios maximo (no incluidos). Para evitar el riesgo de fuego, se recomienda no exceder el vatiaje recomendado.

Precaución:

Esta unidad contiene plomo, un quimico reconocido por el estado de California como causante de cancer, defectos al nacer y otros problemas reproductivos. Lave las manos despues de manejar, instalar, limpiar o de alguna otra forma manipular esta unidad.

Pre-ensamblaje:

. Retire todas las partes y piezas de las caja, junto con cualquier material de embalaje.


. No descarte ningun contenido hasta que haya finalizado el ensamblaje para evitar la perdida accidental de cualquier parte o pieza pequeña.

Partes Incluidas:

- (1) Plato de Montaje (D)
- (1) Dosel (F)
- (1) Poste (H)
- (1) Poste (I)
- (1) Poste (G)
- (3) Manillas (J)
- (3) Brazos (M)
- (3) Pivotes (K)
- (1) Tornillo de Dosel (E)

Piezas Incluidas:

- (3) Conectores plásticos para cable (a)
- (2) Tornillos de montaje (c) - 1pieza extra
- (1) Tornillo Tierra Verde (b)
- (2) Tornillos para dosel (e)
- (3) Postes (I)

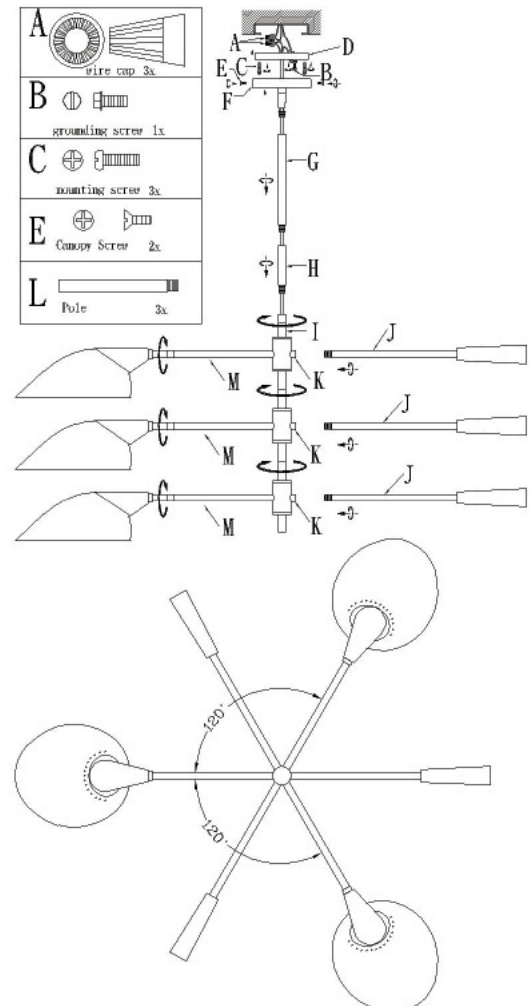

west elm

long arm pendant
plafonnier à long bras
colgante de brazo largo
assembly instructions

le fait de monter des instructions
instrucciones de montaje

Para instalar necesitará:

Cinta eléctrica

Destornillador

Se recomienda dos personas

Instrucciones de Ensamblaje:

De manera cuidadosa desempaqué todas las partes y piezas y colóquelas en un lugar de trabajo despejado.

1. Atornille la manilla (J) an el pivote (K)

2. Ajuste la posición del brazo (M)

3. Atornille el poste (H) en el poste (I)

4. Atornille el poste (G) en el poste (H)

5. On sont Pole 3pcs (L), 12" de longueur enclosed. You pouvez utiliser le leur pour ajuster la longueur de la lampe suspendue tant que vous désirez. Assemblée du pôle (L) est le même que le pôle (G).

6. Inspeccione cuidadosamente los cables de la unidad de iluminación. El CABLE NEUTRAL DE LA UNIDAD está marcado con la letra "N". El CABLE CALIENTE DE LA UNIDAD está marcado con la letra "L". El CABLE TIERRA es de color verde-amarillo o está descubierto.

7. Conecte el CABLE TIERRA de la unidad al CABLE TIERRA DE LA CAJA de CONECCION, de la salida de la caja de conexión (regularmente verde). Conecte ambos con un Conector de Cable (a) y luego cubra la conexión con cinta eléctrica. Asegurese que no hay cable expuesto. Si su caja de conexión NO tiene un CABLE TIERRA, inserte el tornillo verde tierra (b) en el plato de montaje (D) con la cara hacia abajo, y enrolle el cable tierra de la unidad alrededor del tornillo tierra (c). **ES MUY IMPORTANTE QUE LA CAJA DE CONECCION EN SU CASA ESTE CORRECTAMENTE ATERRADO!** Conecte el CABLE NEUTRAL DE LA UNIDAD al CABLE NEUTRAL DE LA CAJA DE CONECCION. Conecte ambos con un Conector de Cable (a) y cubra la conexión con cinta eléctrica. Asegurese que no quede cable expuesto. Conecte el CABLE CALIENTE DE LA UNIDAD al CABLE CALIENTE DE LA CAJA DE CONECCION. Conecte ambos con un Conector de Cable (a) y cubra la conexión con cinta eléctrica. Asegurese que no quede cable expuesto. **ASEGURESE DE NO REVERTIR LAS CONECCIONES NEUTRAL Y CALIENTE YA QUE PUEDE COMPROMETER LA SEGURIDAD.**

8. Hale el dosel (F) sobre el plato de montaje (D) enfile el agujero en el plato de montaje con el agujero en el dosel. Utilice los tornillos dosel (E). Apriete con un destornillador. Inserte 3 bombillos Tipo A de de 60 vatios (no incluidos). **NO EXCEDA EL VATAJE RECOMENDADO.**

Restablezca la fuente de poder y pruebe la unidad.

Ha terminado el ensamblaje.

Instrucciones de cuidado

Limpie con un paño suave, limpio y seco.

Siempre evite utilizar químicos o limpiadores abrasivos ya que pueden dañar el acabado de la unidad.