

west elm

faceted mirror semi flush antique bronze
plafonnier avec miroir à facettes
espejo de facetas semi ras
assembly instructions

le fait de monter des instructions
instrucciones de montaje

Important Safety Instructions:

These instructions are provided for your safety. It is important that they are read carefully and completely before installing the chandelier.

We strongly recommend that a professional electrician install all direct wire fixtures.

This fixture has been rated for up to 60-watt TYPE A bulbs (not included). To avoid the risk of fire, do not exceed the recommended wattage.

Pre-assembly:

Remove all parts and hardware from box along with any plastic protective packaging. Do not discard any contents until after assembly is complete to avoid accidentally discarding small parts or hardware.

For your safety and convenience, assembly by two people is recommended.


WARNING: This lighting fixture contains lead, a chemical known to the State of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm. Wash hands after installing, handling, cleaning or otherwise touching this light fixture

Parts Enclosed:

- (1) Mounting plate (D)
- (1) Canopy (F)
- (1) Canopy screws (E)
- (1) Socket (H)
- (1) Socket Ring (I)
- (1) Shade (G)

Hardware Included:

- (2) Mounting screws (C)-1 pc extra
- (1) Green ground screws (B)
- (3) Plastic wire connectors (A)
- (1) Metal Plate (H)

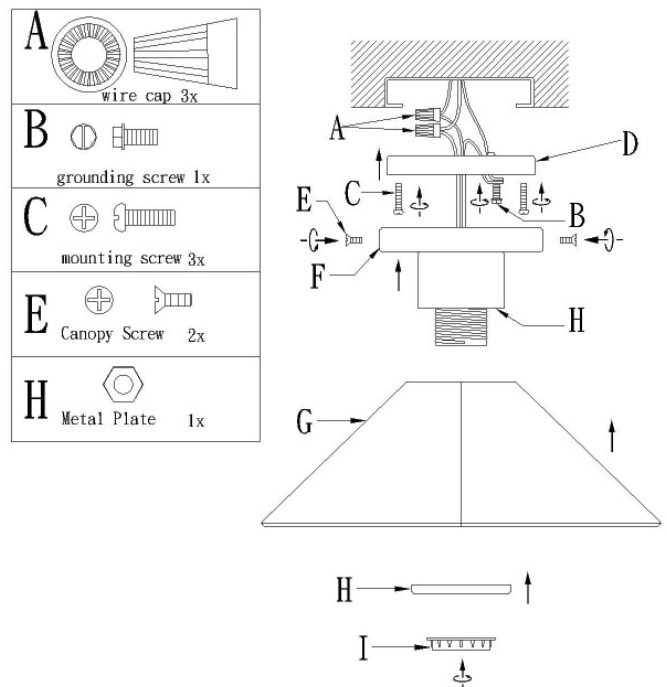

To Assemble:

SHUT OFF THE MAIN ELECTRICAL SUPPLY FROM THE MAIN FUSE BOX/CIRCUIT BREAKER.

Carefully unpack all fixture parts and hardware and lay out on a clear workspace.

1. Carefully inspect the Flush's fixture wires. The NEUTRAL FIXTURE WIRE is marked "N". The HOT FIXTURE WIRE is marked "L". The yellow-green or bare wire is the GROUND WIRE.

2. Attach the GROUND WIRE from the fixture to the GROUND JUNCTION BOX WIRE from the outlet (usually green or bare wire). Fasten each together with a plastic wire connector (A) and wrap the connection with electrical tape. Be sure that no wire strands are exposed. If your outlet box DOES NOT have a GROUND WIRE, be sure to insert the green ground screw (B) into the Mounting plate (D) facing DOWN, and wrap the fixture's bare ground wire around the ground screw. IT IS IMPERATIVE THAT THE OUTLET BOX IN YOUR HOME BE PROPERLY GROUNDED.

west elm

faceted mirror semi flush antique bronze
plafonnier avec miroir à facettes
espejo de facetas semi ras
assembly instructions
le fait de monter des instructions
instrucciones de montaje

Connect the NEUTRAL FIXTURE WIRE to the NEUTRAL JUNCTION BOX WIRE (white) or marked "N". Fasten each together with a plastic wire connector (A) and wrap the connection with electrical tape. Be sure no wire strands are exposed.

Connect the HOT FIXTURE WIRE to the HOT JUNCTION BOX WIRE (black) or marked "N". Fasten each together with a plastic wire connector (A) and wrap the connection with electrical tape. Be sure no wire strands are exposed. DO NOT REVERSE THE HOT AND NEUTRAL CONNECTIONS OR SAFETY WILL BE COMPROMISED.

Gently tuck the wire connections neatly into the ceiling junction box.

3. Attach the mounting plate (D) to the ceiling outlet box using the enclosed mounting screws (C). Tighten screws with a screwdriver.

4. Pull canopy (F) up over the mounting plate (D), align the hole in the mounting plate with the hole in the canopy, and insert and tighten the enclosed canopy screws (E) with a screwdriver.

Using the enclosed Canopy screws (E). Tighten screws with a screwdriver.

5.. Unscrew the Socket Ring (I) from the Socket (H)

6. Place the Shade (G) onto the Socket (H)

7. Place the Metal Plate (H) onto the Socket (H)

8. Screw the Socket Ring (I) onto the Socket (H)

Insert 60 -watt Type A bulbs (not included) into the socket .DO NOT EXCEED SPECIFIED WATTAGE.

Restore power to junction box and test fixture.

Assembly is complete.

Care Instructions:

Wipe clean using a soft, dry cloth or static duster.

Always avoid the use of harsh chemicals and abrasives to clean fixture as they may damage the finish.

Importantes Consignes de Sécurité:

Ces instructions sont fournies pour votre sécurité. Il est important que vous les lisiez en entier et en détails avant de commencer l'installation de ce luminaire.

Nous recommandons vivement l'installation des câbles électriques par un électricien professionnel.

Ce luminaire a été évalué pour utilisation avec des ampoules de TYPE A de 60 Watts (non fournies). Pour éviter tout risque d'incendie, ne dépasser pas le voltage maximum recommandé.

Avant de commencer l'assemblage:

Sortez toutes les pièces et le matériel des cartons d'emballage ainsi que tout emballage de protection en plastique. Conservez tous les éléments jusqu'à la fin de l'assemblage pour éviter de jeter accidentellement petites pièces ou matériel. La présence de deux adultes est recommandée pour un assemblage facile en toute sécurité.


AVERTISSEMENT: Ce luminaire contient du plomb, un produit chimique reconnu par l'état de Californie comme pouvant être cause de cancer, malformations de naissance ou problèmes de fertilité. Lavez-vous bien les mains après avoir installé, manipulé, nettoyé ou tout simplement touché ce luminaire.

Pièces fournies :

- (1) Plaque de montage (D)
- (1) Voûte (F)
- (1) Vis pour la voûte (E)
- (1) Douille (H)
- (1) Anneau de douille (I)
- (1) Abat-jour (G)

Matériel fourni:

- (2) Vis de montage (C) - 1pc extra
- (1) Vis de terre verte (B)
- (3) Embout de connexion en plastique (A)
- (1) Plaque en métal (H)

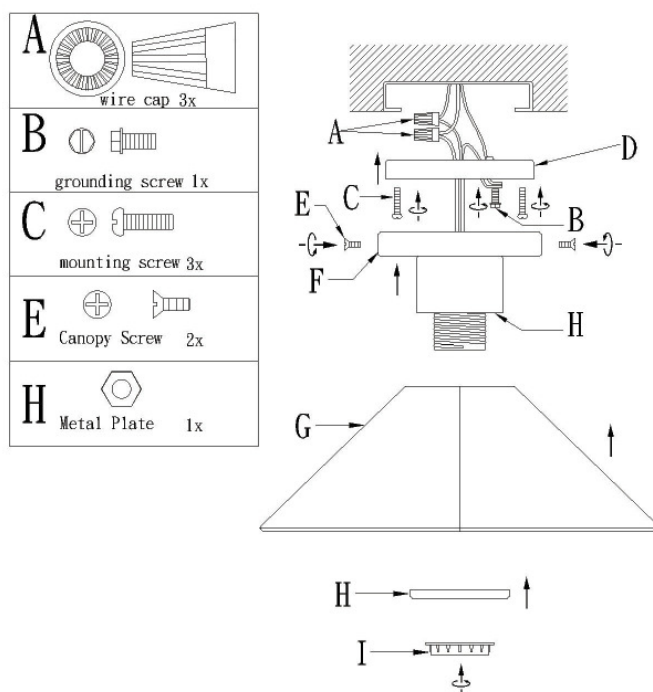

l'installation :

ETEIGNEZ LE SYSTEME D'ALIMENTATION ELECTRIQUE PRINCIPAL DE LA BOITE A FUSIBLES/DISJONCTEUR.

Sortez toutes les pièces et le matériel du carton d'emballage et étalez-les sur une surface de travail propre.

1. Etudiez attentivement les fils de l'applique. Le FIL NEUTRE est marqué avec un "N". Le FIL PHASE est marqué avec un "L". Le fil jaune-vert ou non gainé est le FIL DE TERRE.

2. Attachez le FIL DE TERRE DU LUMINAIRE à la BOITE DE JONCTION POUR FIL DE TERRE de la prise (le fil est en général vert ou non gainé). Attachez les fils ensemble avec un embout de connexion en plastique (A) et enrroulez du ruban adhésif électrique autour du point de connexion. Vérifiez qu'aucun brin de fil ne dépasse. Si votre boîte NE CONTIENT PAS de FIL DE TERRE, il vous faut insérer la vis de terre verte

west elm

faceted mirror semi flush antique bronze
plafonnier avec miroir à facettes
espejo de facetas semi ras
assembly instructions
le fait de monter des instructions
instrucciones de montaje

(B) dans la plaque de fixation (D) face VERS LE BAS, puis enroulez le fil de terre non gainé du luminaire autour de la vis de terre. IL EST IMPERATIF QUE LA BOITE A PRISES DE VOTRE DOMICILE SOIT BIEN MISE A TERRE.

Connectez le FIL NEUTRE DU LUMINAIRE à la BOITE DE JONCTION NEUTRE (blanche ou marqué d'un « N »). Attachez ensemble avec un embout de connexion en plastique (A) puis enroulez du ruban adhésif électrique autour du point de connexion. Vérifiez qu'aucun brin de fil ne dépasse.

Connectez le FIL PHASE DU LUMINAIRE à la BOITE DE JONCTION PHASE (noire ou marquée d'un « N »). Attachez ensemble avec un embout de connexion en plastique (A) puis enroulez la connexion dans du ruban adhésif électrique. Vérifiez qu'aucun brin de fil ne dépasse. N'INVERSEZ PAS LES CONNEXIONS NEUTRE ET PHASE OU LA SURETE DE VOTRE INSTALLATION SERA COMPROMISE.

Rentrez les connexions soigneusement dans la boîte de jonction du plafond.

3. Attachez la plaque de fixation (D) à la boîte à prises du plafond avec les vis de montage fournies (C). Vissez les vis avec un tournevis.

4. Tirez canopée (F) au-dessus de la plaque de montage (D), aligner le trou dans la plaque de montage avec le trou dans la canopée, et d'insérer et serrer les vis canopée fermée (E) avec un tournevis. 5. Dévissez l'anneau de douille (I) de la douille (H).

6. Placez l'abat-jour (G) sur la douille (H).

7. Placez la plaque en métal (H) sur la douille (H).

8. Vissez l'anneau de douille (I) sur la douille (H).

Insérez des ampoules de Type A de 60 Watts (non fournies) dans les douilles. NE PAS DEPASSER LE VOLTAGE MAXIMUM INDIQUE.

Rétablissez le courant sur la boîte à fusibles pour tester le luminaire.

L'assemblage est maintenant terminé.

Entretien:

- Nettoyez avec un chiffon doux et sec ou un plumeau électrostatique.
- Evitez l'utilisation de produits d'entretien trop chimiques ou abrasifs qui pourraient endommager la finition du produit.

Intstrucciones de Seguridad Importante:

. Se proporcionan estas instrucciones para su seguridad. Es importante que las lea de manera detallada y completa antes de ensamblar la unidad de iluminación.

. Se recomienda la instalacion por parte de un electricista profesional para todas las unidades de cable. Esta unidad ha sido aprobada para hasta (1) bombillos incandescente standard TIPO A 60-watios maximo (no incluidos) o bombillos de 13 watios compacto fluorescente (no incluidos). Para evitar el riesgo de fuego, se recomienda no exceder el vatiaje recomendado.

Pre-ensamblaje:

. Retire todas las partes y piezas de las caja, junto con cualquier material de embalaje.

. No descarte ningun contenido hasta que haya finalizado el ensamblaje para evitar la perdida accidental de cualquier parte o pieza pequeña.

. Para su seguridad se recomienda el ensamblaje entre dos personas.




Precaución: Esta unidad contiene plomo, un químico reconocido por el estado de California como causante de cancer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Lave las manos después de instalar, manipular o de alguna otra manera estar en contacto con esta unidad.

Partes Incluidas:

- (1) Plato de Montaje (D)
- (1) Dosel (F)
- (1) Sócate (H)
- (1) Pantalla (G)
- (1) Anillo de Sócate (I)
- (1) Tornillos para dosel (E)

Piezas Incluidas:

- (3) Conectores plásticos para cable (A)
- (2) Tornillos de montaje (C) 1 extra.
- (1) Tornillo Tierra Verde (B)
- (1) Plato de Metal (H)

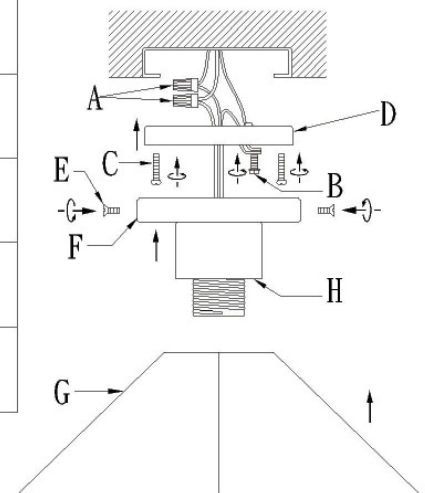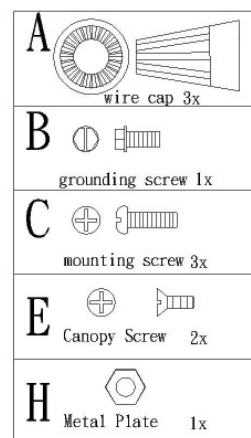

Instrucciones de Ensamblaje:

APAGUE LA FUENTE ELECTRICA PRINCIPAL DEL CAJA DE FUSIBLES.

De manera cuidadosa desempaque todas las partes y piezas y coloquelas en un lugar de trabajo despejado.

1.Inspeccione cuidadosamente los cables de la unidad de iluminacion. El CABLE NEUTRAL DE LA UNIDAD está marcado con la letra "N". El CABLE CALIENTE DE LA UNIDAD está marcado con la letra "L". El CABLE TIERRA es de color amarillo-verde o esta expuesto.

2.Conecte el CABLE TIERRA de la unidad al CABLE TIERRA DE LA CAJA de CONECCION, de la salida de la caja de coneccion(regularmente verde o expuesto). Conecte ambos con un Conector de Cable (a) y luego cubra la conexión con cinta electrica. Asegurese que no hay cable expuesto. Si su caja de conexión NO tiene un CABLE TIERRA , inserte el tornillo verde tierra (B) en el plato de montaje (D) con la cara hacia abajo, y enrolle el cable tierra de la

unidad alrededor del tornillo tierra (c). ES MUY IMPORTANTE QUE LA CAJA DE CONECCION EN SU CASA ESTE CORRECTAMENTE ATERRADO!

Conecte el CABLE NEUTRAL DE LA UNIDAD al CABLE NEUTRAL DE LA CAJA DE CONECCION (blanco) o marcado con la letra "N". Conecte ambos con un Conector de Cable (a) y cubra la conexión con cinta eléctrica. Asegurese que no quede cable expuesto.

Conecte el CABLE CALIENTE DE LA UNIDAD al CABLE CALIENTE DE LA CAJA DE CONECCION (negro). Conecte ambos con un Conector de Cable (a) y cubra la conexión con cinta eléctrica. Asegurese que no quede cable expuesto. ASEGURESE DE NO REVERTIR LAS CONECCIONES NEUTRAL Y CALIENTE YA QUE PUEDE COMPROMETER LA SEGURIDAD. Con cuidado inserte los cables nuevamente en la caja de conexión en el techo.

3. Coloque el plato de montaje (D), sobre la caja de conexión utilizando los tornillos de montaje (C). Apriete con un destornillador.

4. Tire del dosel (F) a lo largo de la placa de montaje (D), alinee el orificio en la placa de montaje con el agujero en la cubierta e inserte y apriete los tornillos de la cubierta cerrada (E) con un destornillador.

5. Destornille el anillo de sócate (I) del Sócate (H)

6. Coloque la pantalla (G) sobre el sócate (H)

7. Coloque el plato de metal (H) sobre el sócate (H),

8. Asegure el anillo de pantalla (I) sobre el sócate (H).

Inserte un bombillo standard incandescente Tipo A de de 60 vatios (no incluido) o compacto fluorescente de 13 vatios en el sócate (B). NO EXCEDA EL VATIAJE RECOMENDADO.

Restablezca la fuente de poder y pruebe la unidad.

Instrucciones de cuidado

Limpie con un paño suave, limpio y seco.

Siempre evite utilizar químicos o limpiadores abrasivos ya que pueden dañar el acabado de la unidad.